


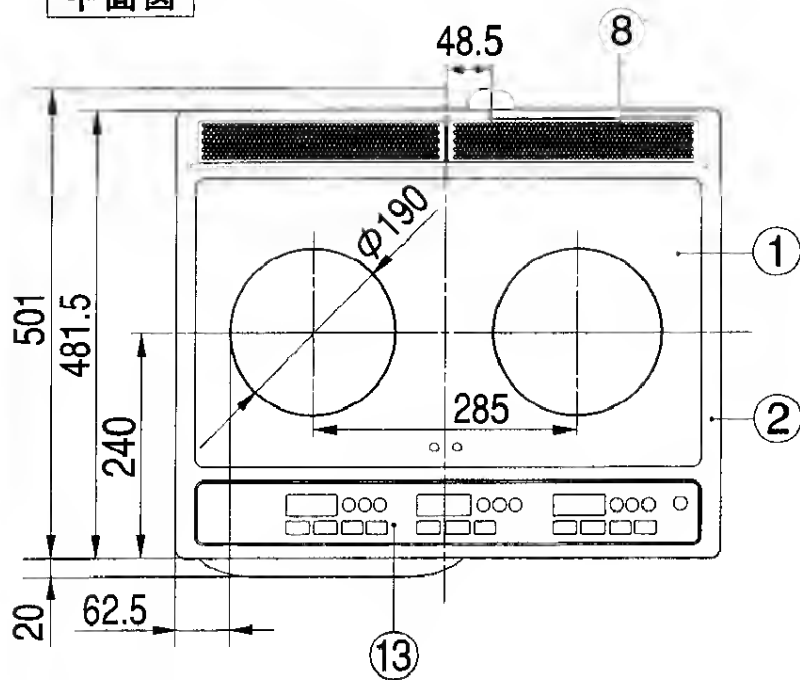
定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V (50/60Hz)	
定 格 消 費 電 力		4800W	
大きさ(約)	外 形 寸 法		幅590×奥行521×高さ180mm
質 量 (重さ)		約21.5kg	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	電 磁 誘 導 加 熱 式 コ イ ル (IH)	(アルミ以外)2000W/(アルミ)2200W 直径 190mm
	左 ヒ ー タ ー		2000W 直径 190mm
	ロ ー ス タ ー ヒ ー タ ー		シ ー ズ ヒ ー タ ー
電 力 調 節 範 囲	右 ヒ ー タ ー	タ ッ チ キ ー 方 式	(アルミ以外)約120W相当～2000W相当 8段階調節 (アルミ)約120W相当～2200W相当 8段階調節
	左 ヒ ー タ ー		約120W相当～3000W相当 8段階調節+湯沸かし
	ロ ー ス タ ー ヒ ー タ ー		約980W相当～1550W相当 3段階調節
コ ー ド		2mm <sup>2</sup> 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
ブ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V  小型30Aプラグ	
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス
	2	ト ッ プ フ レ ー ム	SUS304
	3	側 板	鉄板・塗装(グレー)
	4	電 源 カ バ ー	PC
	5		PBT+PET(グレー)
	6	電 源 ス イ ッ チ	ポリアミド樹脂(黒色)
	7	脚	ゴム(グレー)
	8	吸・排 気 パ ネ ル	鉄板・ホーロー(グレー)
	9	ロ ー ス タ ー ド ア	ガラス
	10	ロ ー ス タ ー 把 手	不飽和ポリエステル樹脂(グレー)
	11	ロ ー ス タ ー 受 け 皿	鉄板・ホーロー(黒色)
	12	ロ ー ス タ ー 焼 き 網	ステンレス・フッ素処理
	13	パ ネ ル シ ー ト	PETフィルム
保 護 機 能	<div>● 揚げ物そり鍋検知機能(右IH)</div> <div>● 鍋なし自動OFF(IH)</div> <div>● 温度過昇防止機能(IH)</div> <div>● 切り忘れ防止機能(IH、ロースターヒーター)</div> <div>● 空焼き自動OFF機能(IH)</div> <div>● ロースター異常高温検知機能(ロースターヒーター)</div> <div>● ロースター受け皿高温検知機能(ロースターヒーター)</div>		
※ご推奨コンセント(別途工事) 松下電工(株) 製:埋込型WTN3730W、露出型WK3730B、WK3730W			


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※電源は200V・30A以上専用回路を設けてください。


平面図




ロースター受け皿

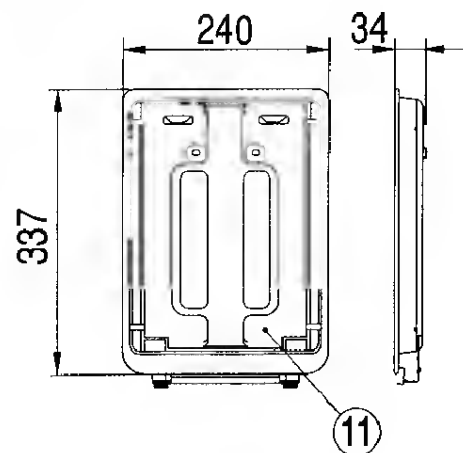


正面図

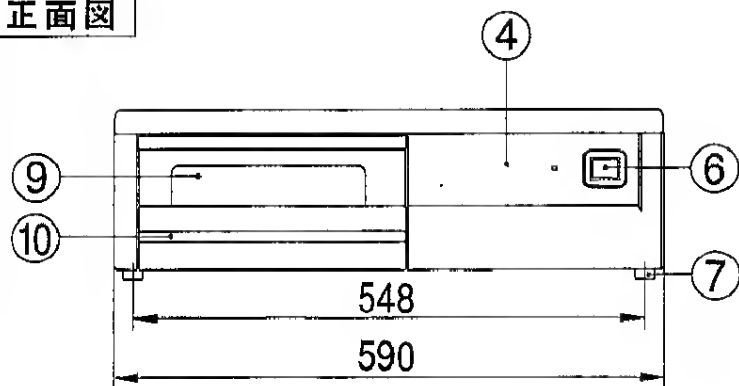

ロースター焼き網

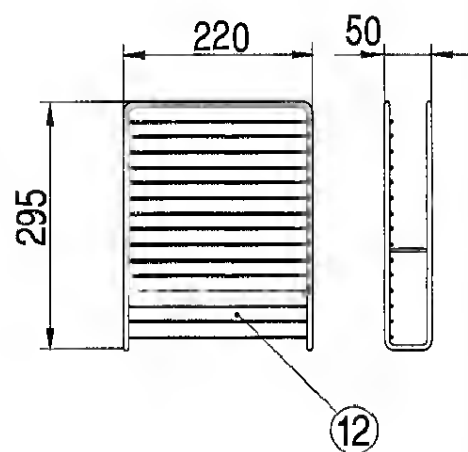

側面図

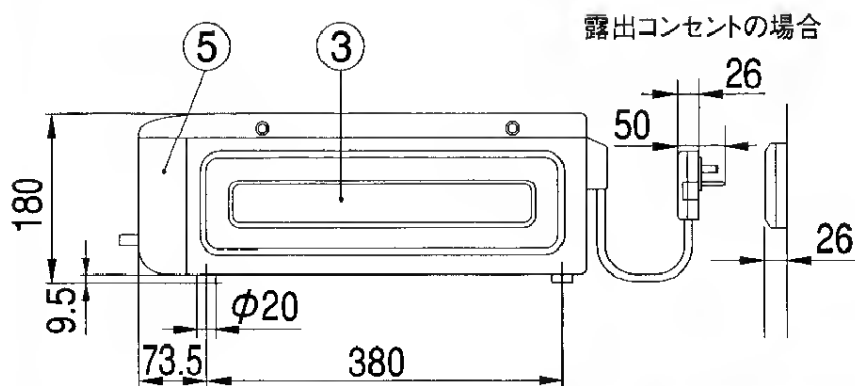

IH クッキングヒーター (KZ-KM22A) 据置タイプ

寸法図 (単位:mm)